

Welke metsopening bij welke afmeting?

Een goede voorbereiding is het halve werk!

De afmetingen van deuren zijn vrijwel onbeperkt, dit zowel in de hoogte als in de breedte. Deuren die niet standaard zijn, is steeds prijs op maatwerk.

Om niet geconfronteerd te worden met meerprijzen voor het plaatsen van uw binnendeuren geven wij u graag enkele tips i.v.m. de metsopening die u best voorziet tijdens de ruwbouw.

Meestal hebben deuren volgende afmeting: 2015 x 830 mm. Vandaag is het zeker een trend om de deuren breder en hoger te maken. Bij een goede voorbereiding moet dit niet leiden tot een groot prijsverschil. Daarom stellen we dit document ter beschikking.

VOORBEELD

Een deur met een breedte van 2015 x 880 mm i.p.v. 2015 x 830 mm is gelijk in prijs.
Een deur van 2115 x 880 mm i.p.v. 2015 x 830 mm heeft een meerprijs van 9,00 €.

Standaard afmetingen in de hoogte :	2015 – 2115 – 2315 mm
Metsopening in de hoogte :	Standaard hoogte plus 5 tot 7 cm (vanaf vloerpas). Vb.: Deur van 2115 heeft een metsopening van 2165 mm

Standaard afmetingen in de breedte :	630 – 680 – 730 – 780 – 830 mm
Metsopening in de breedte :	Standaard breedte + minimum 80 mm. Vb.: Deur van 830 mm heeft een metsopening van minimum 910 mm.

Prijsveranderingen indien hoogtes en/of breedtes aangepast worden.

Standaard breedte tot 880 mm	Breedte van 880 tot 930	is standaard prijs + 12,00 €
	Breedte van 980 tot 1130	is standaard prijs + 60,00 €

Standaard 2015 mm hoogte	Hoogte 2115 mm	Is standaard prijs + 9,00 €
	Hoogte 2310 mm	Is standaard prijs + 54,00 €

INFO OVER PLEISTEREN VAN DEUROPENINGEN.

Indien onzichtbare deurkaders (argenta invisidoor), moeten deze steeds ingepleisterd worden. Om bij deze een mooie afwerking te verkrijgen adviseren wij om de pleisterwerken te stoppen op ongeveer 50 à 60 mm van de metsopening. Na plaatsing van de deuren kan de stukadoor de pleisterwerken afwerken.


Indien zichtbare deurkaders (DECODOOR of STANDAARD DEUREN MET OMLIJSTING), moeten deze steeds gepleisterd worden tot aan de metsopening (is standaard situatie). Deze deuren moeten na plaatsing niet bijgepleisterd worden.

Bij blokkaderdeuren adviseren wij om de muren te pleisteren tot aan metsopening plus de muurdikte. Na plaatsing van de blokkaderdeuren ontstaat er steeds een minimale opening tussen kader en muur, deze opening kan je nadien bijpleisteren of afwerken met acrylaat.


OPGEPAST : DIT ZIJN STEEDS RICHTPRIJZEN OM ONZE KLANTEN EEN PRIJSIDEE TE GEVEN !!!!!

Voor meer info kan u ons steeds bereiken op 011 360 460 of per mail.

Vriendelijke groeten, Marc Dilissen

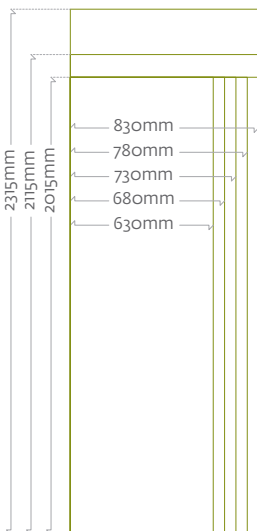

Standaard afmetingen

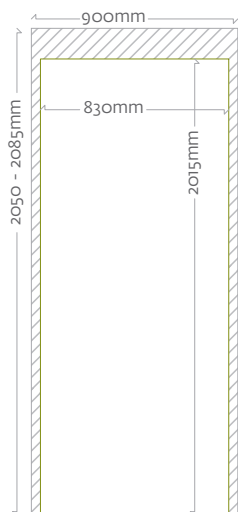

Metsopening bij deur 830mm breed en 2015mm hoog

Tel. +32 (0) 11 360 465
Fax. +32 (0) 11 360 461
info@decotrap.be

www.decotrap.be

Bezoek onze toonzaal en teststation
Industrieterrein De Schacht
Mijnwerkerslaan 42
3550 Heusden Zolder

BTW 0887.522.977
Registratie nr. 10.20.10