

# Model 410

op ondertrap beton of multiplex



# Model 410

op ondertrap beton of multiplex



## MODEL 410 IS TE PLAATSEN:

- Op betontrap of multiplex-trap
- Dikte nieuwe treden 21, 30 of 40mm.
- Op een zeer smalle multiplex ondertrap. Zo verkrijgt je de illusie dat de trap zweeft.

## MATERIAAL:

- Europese Eik A kwaliteit, 10 – 12% ovendroog.(KD)  
Andere houtsoorten of materialen mogelijk op aanvraag.
- Kwartiers / half kwartiers gezaagd.
- Doorlopende lamel.
- Breedte van de lamel 8 tot 12 cm.
- Verlijming met watervast D4 houtlijm.
- Tegendraadse verlijming (voorkomt kromtrekken)

## AFWERKING:

- Naadloze verlijming, neus wordt in verstek verlijmd.
- Géén schaduwvoegen.
- Betontrappen worden steeds uitgevuld om een gelijke hoogte te verkrijgen van de optreden.
- De treden worden steeds verlijmd op de ondertrap (géén schroef of nagelgaten zichtbaar).

## BETONTRAP:


Indien gewenst kan Decotrap de bouwheer of aannemer begeleiden bij het storten van de betontrap, of de trap in hun plaats storten. Dit voorkomt kap- en/of breekwerk achteraf en levert een flinke besparing op.

## BUDGET ONDERTRAP IN MULTIPLEX:

Indien er géén bestaande trap is of géén betontrap gewenst is, kan Decotrap de ondertrap maken in multiplex.

## BRANDVEILIGHEID:

Indien vereist maken wij u trap brandvertragend. Hiervoor werken wij samen met PROMATECT®

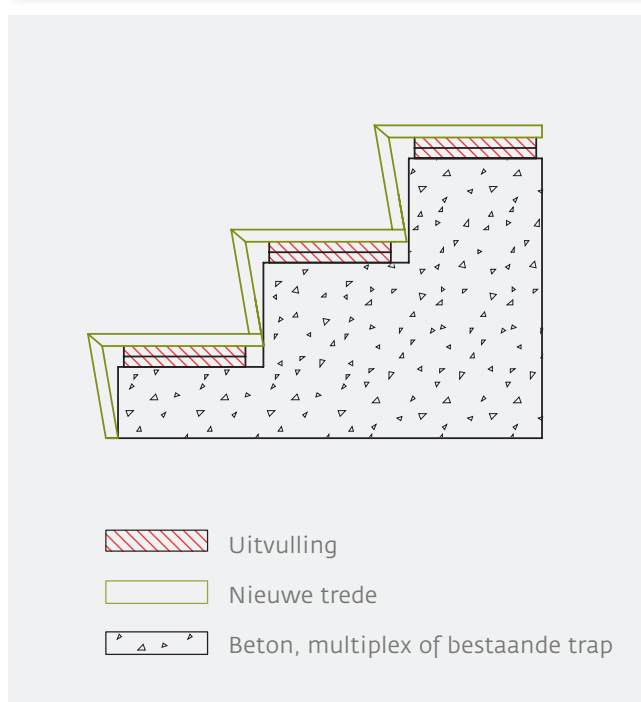

Tel. +32 (0) 11 360 460  
[www.decotrap.be](http://www.decotrap.be)

Bezoek onze toonzaal en teststation  
Tijdens de kantooruren of na afspraak  
Industrieterrein De Schacht  
Mijnwerkerslaan 42  
3550 Heusden-Zolder