



Zwevende trap

Magie aan uw muur

GEPATENTEERD



Zwevende trap

Magie aan uw muur

ZWEVENDE TRAP IS TE PLAATSEN:

Zwevend tegen 1 muur, dikte treden 70 of 90 mm (andere diktes prijs op aanvraag).

MATERIAAL


- Europese Eik A kwaliteit, 10 – 12% ovendroog (KD). Andere houtsoorten of materialen (bv. Corian) of lakken mogelijk op aanvraag.
- Kwartiers / half kwartiers gezaagd.
- Doorlopende lamel.
- Breedte van de lamel 8 tot 12 cm.
- Verlijming met watervast D4 houtlijm.
- Tegendraadse verlijming (voorkomt krom trekken).

PLAATSING

- De treden worden gedragen door onzichtbare metalen beugels (wanddikte 4 mm).
- De metalen dragers worden chemisch verankerd in betonmuur (volle betonblokken of gestort). Dikte van de muur minimum 14 cm. We adviseren echter 19 cm. Andere wanden, zelfs houtskeletbouw, ook mogelijk.

BRANDVEILIGHEID

Indien vereist maken wij uw trap brandvertragend. Hiervoor werken wij samen met PROMATECT®.

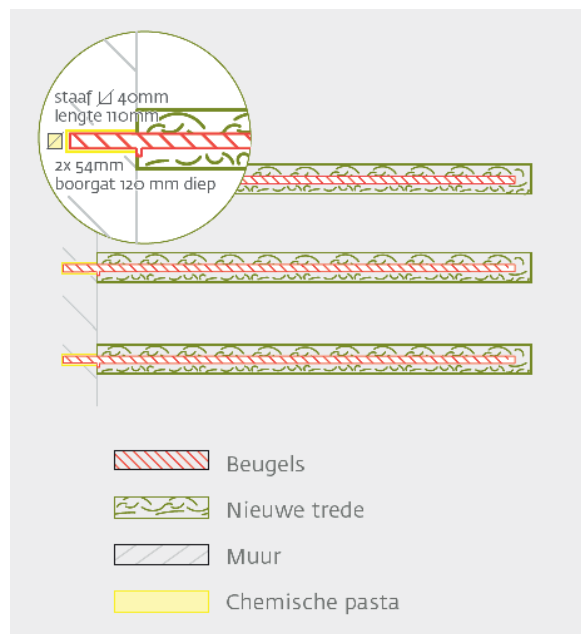

Tel. +32 (0) 11 360 460
www.decotrap.be

Toonzaal Heusden-Zolder
Mijnwerkerslaan 42
3550 Heusden-Zolder
Bezoek onze unieke Trap-o-theek
Tijdens de kantooruren of na afspraak

Toonzaal Wetteren
Oosterzelesteenweg 117A
9230 Wetteren
Bezoek onze unieke Trap-o-theek
Tijdens de kantooruren of na afspraak

VRAAG UW GRATIS OFFERTE OP
WWW.DECOTRAP.BE